



## УЗЕЛ 8а

### Установка аэратора «Стандарт» (при уклоне скатов более 60 градусов)

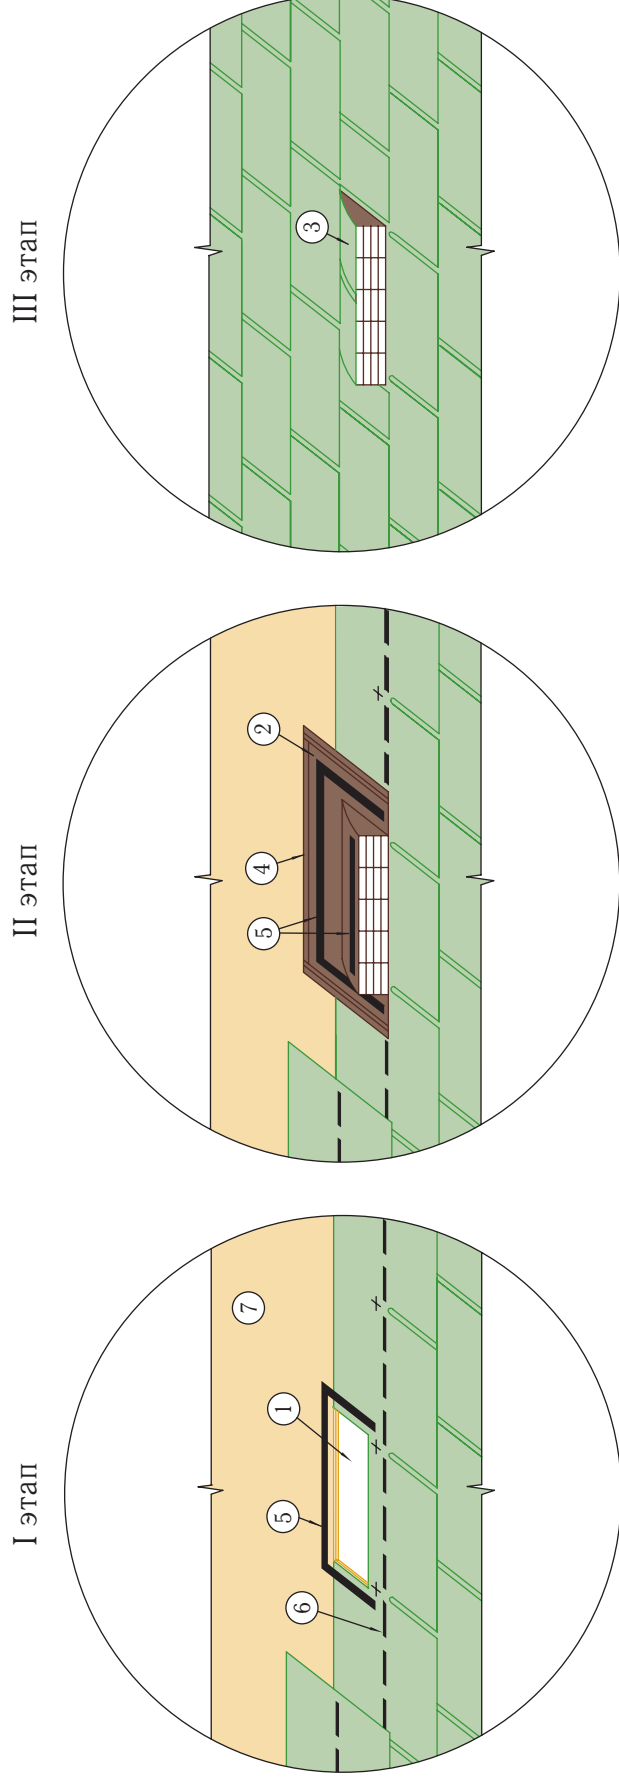

- 1 – отверстие для аэратора 32x7 см, прорезаемое в сплошном деревянном основании кровли;
- 2 – подошва аэратора;
- 3 – материал, уложенный на крышку аэратора;
- 4 – фиксирующий гвоздь;
- 5 – битумная мастика «Битустик»;
- 6 – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
- 7 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.

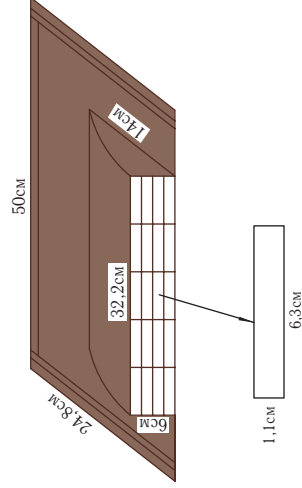

#### Примечания:

1. Аэратор «Стандарт» имеет площадь выпуска воздуха равную 138,6 см<sup>2</sup> и устанавливается не далее 50 см от линии конька;
2. Отверстие 1 закрыть алюминиевой сеткой от насекомых 38 x 20 см.